



Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°


Recommended flow pressure

2-5 Bar


If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.



Comando deviatore 2/3 vie a incasso
 2/3 ways built-in diverter

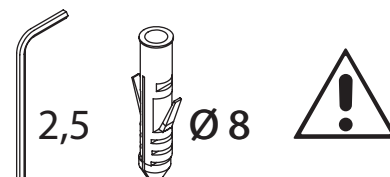



1

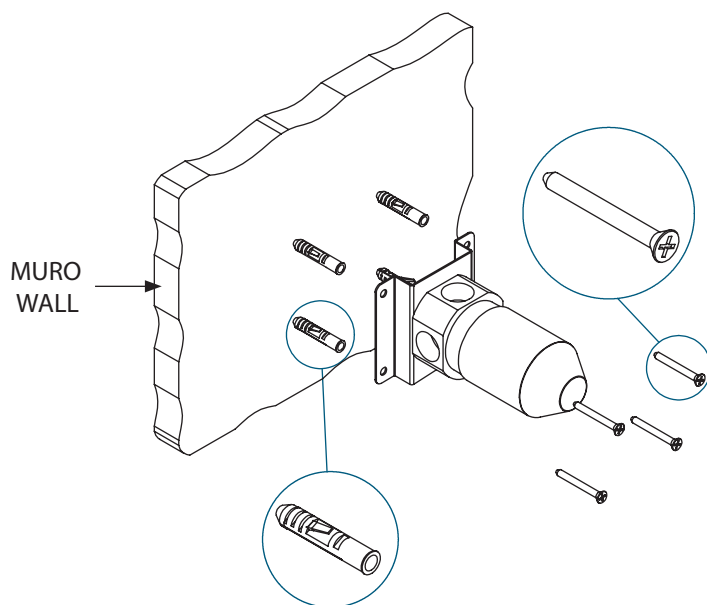


DEVIATORE 3 VIE / 3 WAY DIVERTER



DEVIATORE 2 VIE / 2 WAY DIVERTER



2

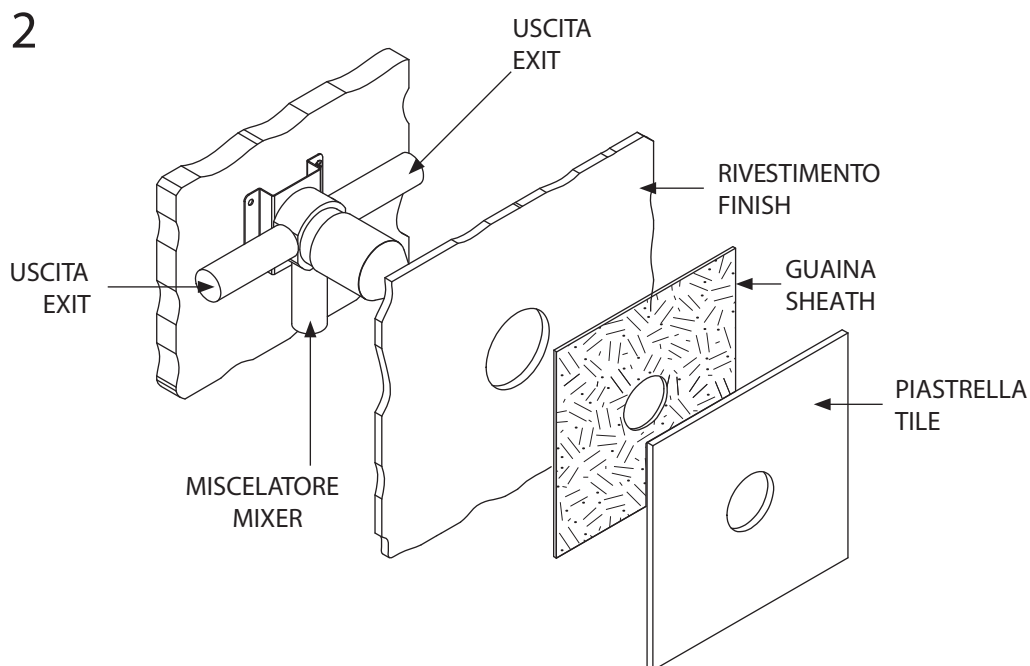

EXTERNAL PART	INN10:
	• TKI10 • KIR10 • TXQ10 • DEQ10 • KAT10 • DXN10
INTERNAL PART	INN11:
	• TKI11 • KIR11 • TXQ11 • DEQ11 • KAT11 • DXN11