

Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°

Recommended flow pressure


2-5 Bar

If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.



Incasso rubinetto d'arresto raccordo 1/2" - 3/4"
 Stop valve built-in part 1/2" - 3/4" connection

1

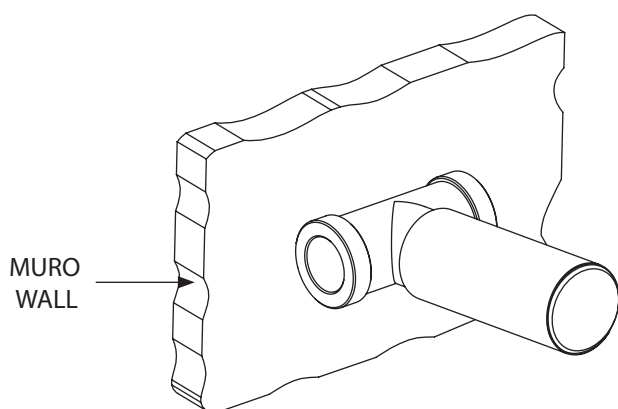

INC49
TKI49
TXQ49
ARR49
KIR49
DOR49
MIR49

INC50
TKI50
TXQ50
ARR50
KIR50
DOR50
MIR50

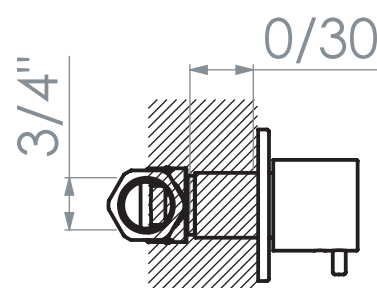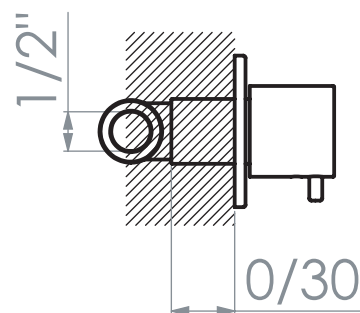

2

