


INCASSO DOCCIA/VASCA SHOWER/BATH MIXER BUILT-IN PART

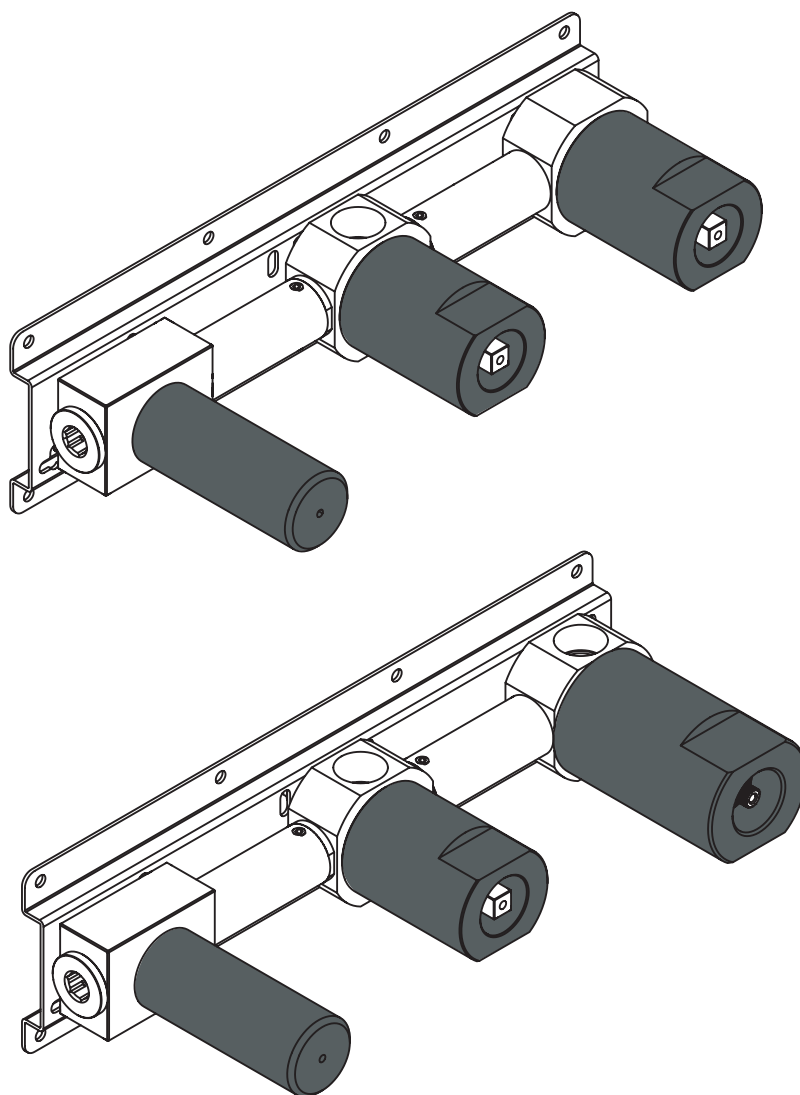

INW16 - INW17 - INW19 - INW20

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo miscelatore è adatto a tutti gli impianti di riscaldamento dell'acqua purché installato correttamente da un installatore competente e qualificato.

SPECIFICHE OPERATIVE

Temperatura di ingresso acqua calda:

Massima: 85°C

Consigliabile: 65°C

Minimo: 15°C

Differenza minima tra temperatura acqua calda e miscelata: 10°C

La temperatura dell'acqua calda in ingresso deve essere superiore alla temperatura massima dell'acqua miscelata richiesta in uscita.

Pressioni di esercizio:

Massimo: 5 bar

Consigliabile: 3 bar

Minimo: 1,5 bar

Le pressioni di esercizio dell'acqua calda e fredda devono essere mantenute il più equilibrate possibile per mantenere la massima efficienza.

Quando la pressione di alimentazione è superiore a 5 bar, è necessario installare un riduttore di pressione a monte del miscelatore doccia.

CONSIGLI IDRAULICI

Per il sistema doccia è necessaria una fornitura indipendente di acqua calda e fredda.

La dimensione consigliata per le tubature dovrebbe essere di 22 mm minimo in caso di sistema a bassa pressione.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL MISCELATORE E TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO PER EVENTUALI ESIGENZE FUTURE.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

ATTENZIONE!!!

Pulire l'impianto con cura prima di iniziare l'installazione del miscelatore.

GENERAL FEATURES

This mixer is suitable for all water heating systems provided it is installed correctly by a competent and qualified installer.

OPERATING SPECIFICATIONS

Hot water supply temperature:

Maximum: 85°C

Advisable: 65°C

Minimum: 15°C

Minimum difference between hot and mixed temperature 10°C

The temperature of the inlet hot water must be higher than the maximum mixed water temperature required from the outlet.

Working pressures

Maximum: 5 bar

Advisable: 3 bar

Minimum: 1,5 bar

Hot and cold operating pressures should be kept as balanced as possible in order to maintain maximum efficiency.

When the supply pressure is higher than 5 bar a pressure reducing valve should be fitted before the shower mixer.

PLUMBING RECOMMENDATIONS

An independent hot and cold water supply is required for the shower system.

The recommended pipe work should be 22mm minimum for low pressure system.



READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE USING YOUR MIXER AND KEEP IT AT HAND FOR FUTURE REQUIREMENTS

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.



PLEASE NOTE!!!

Clean the pipework carefully before installing the mixer.



INW16

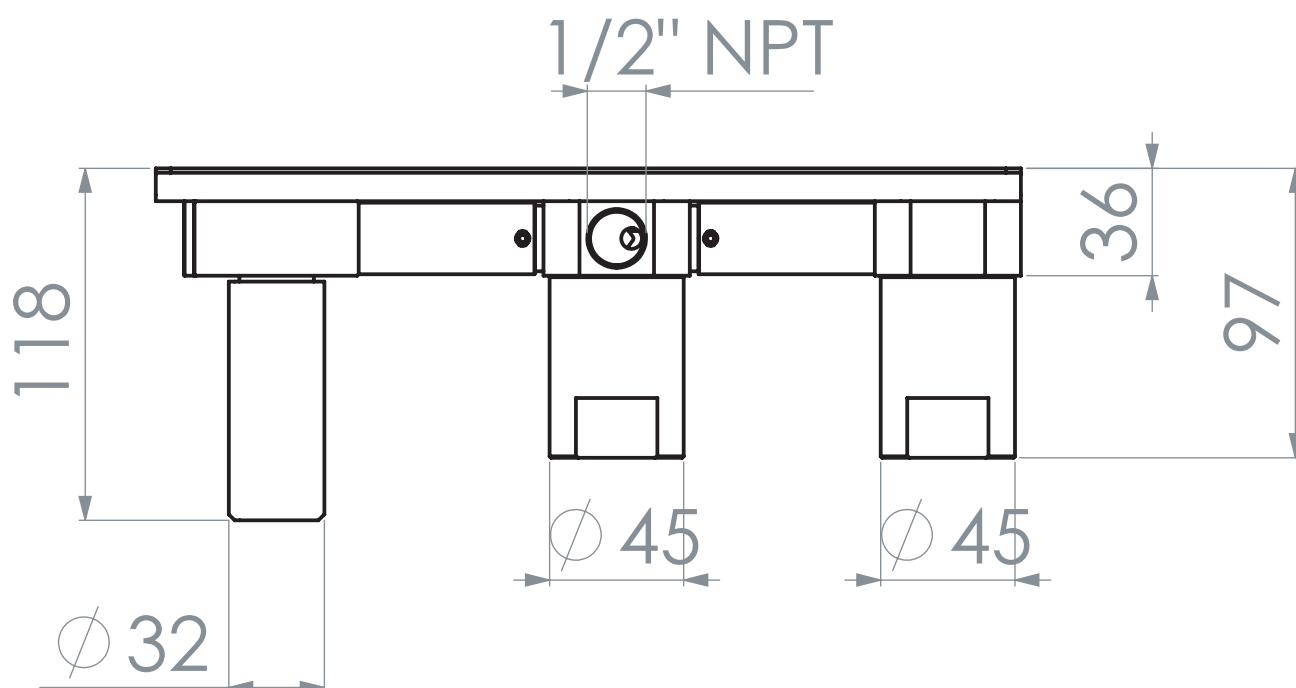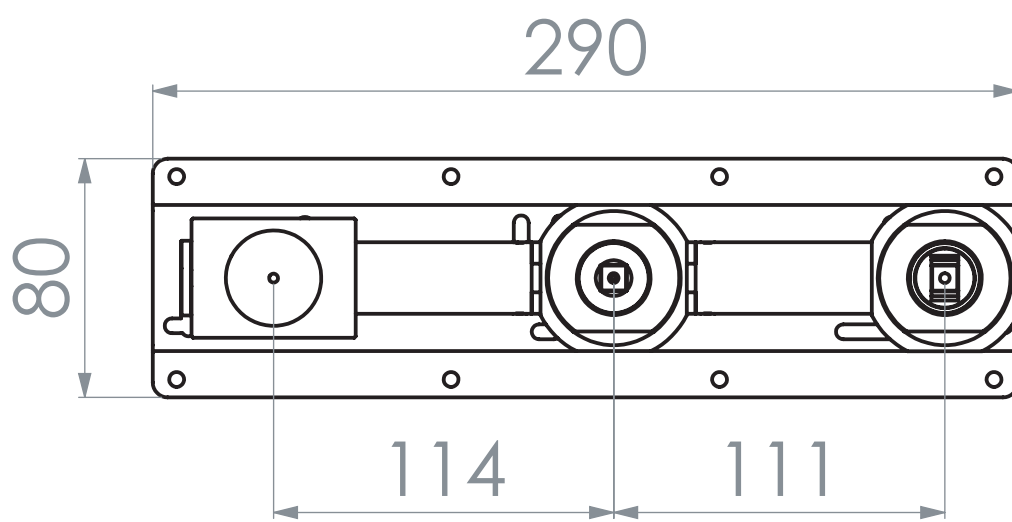



INW17

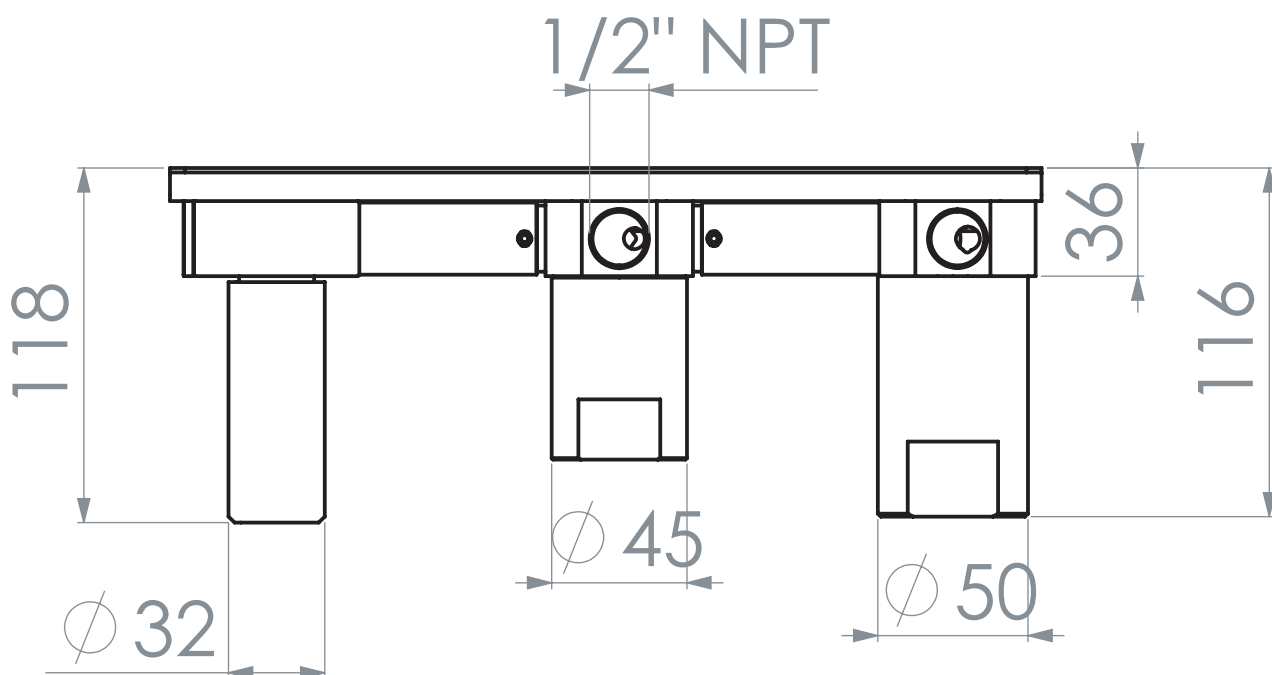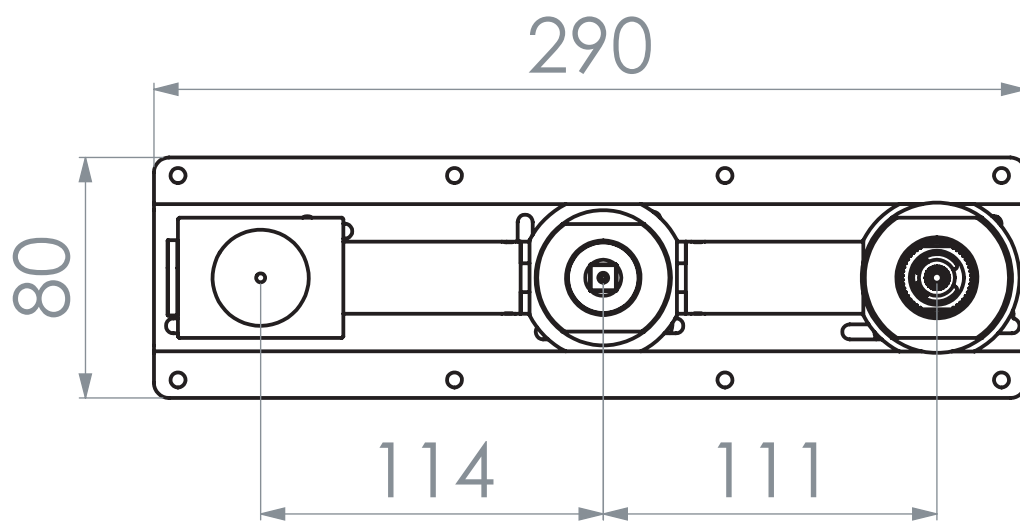

INW19

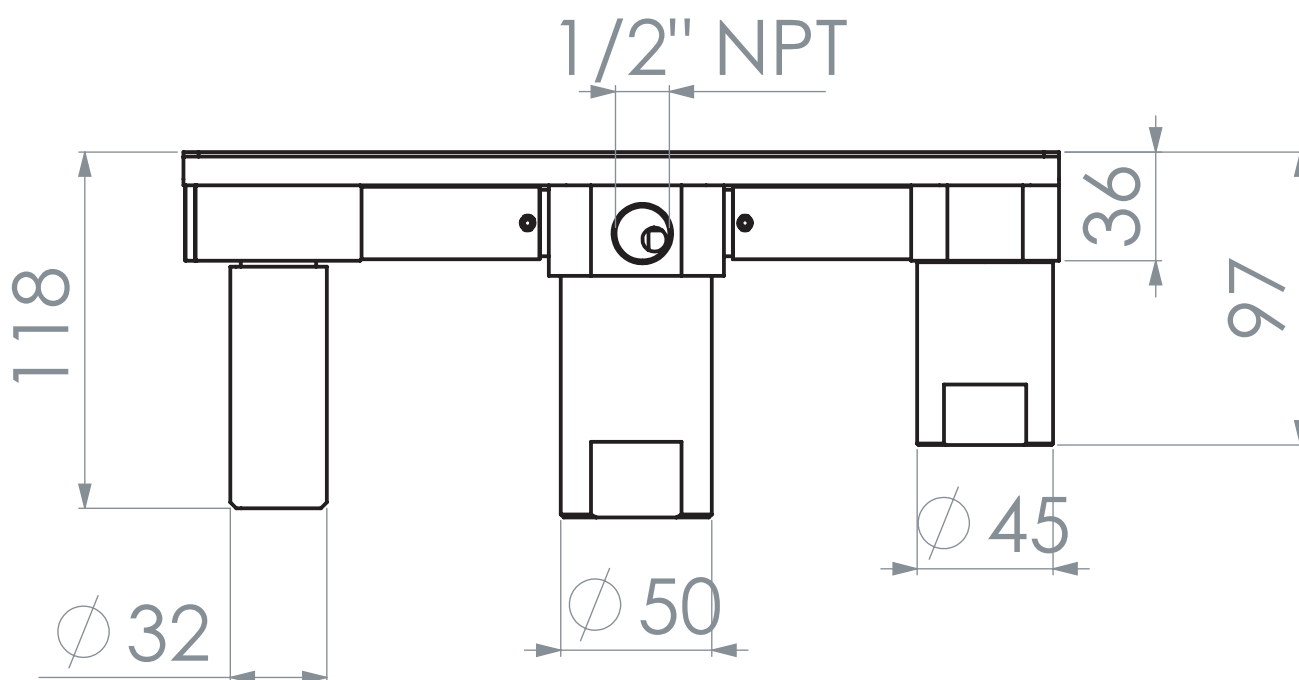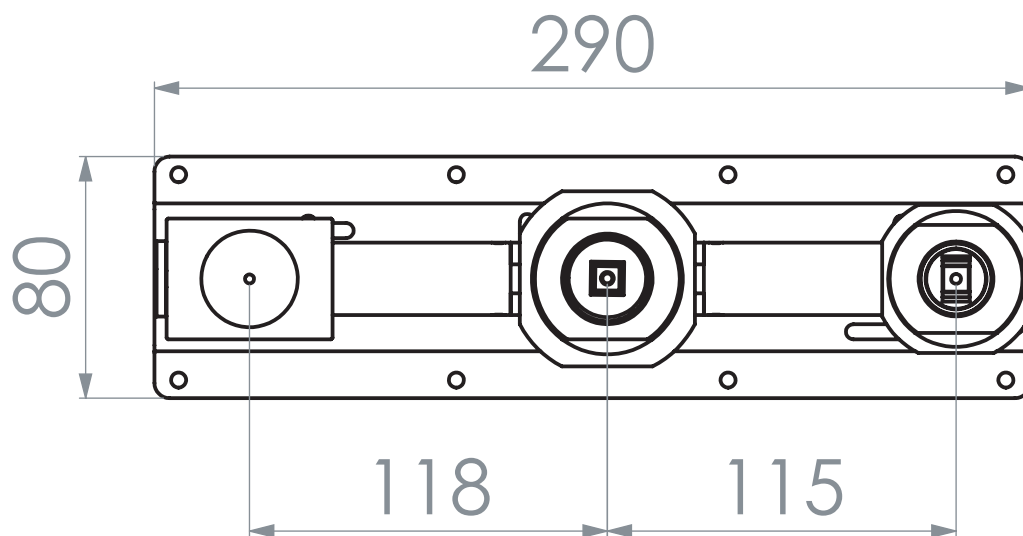


INW20

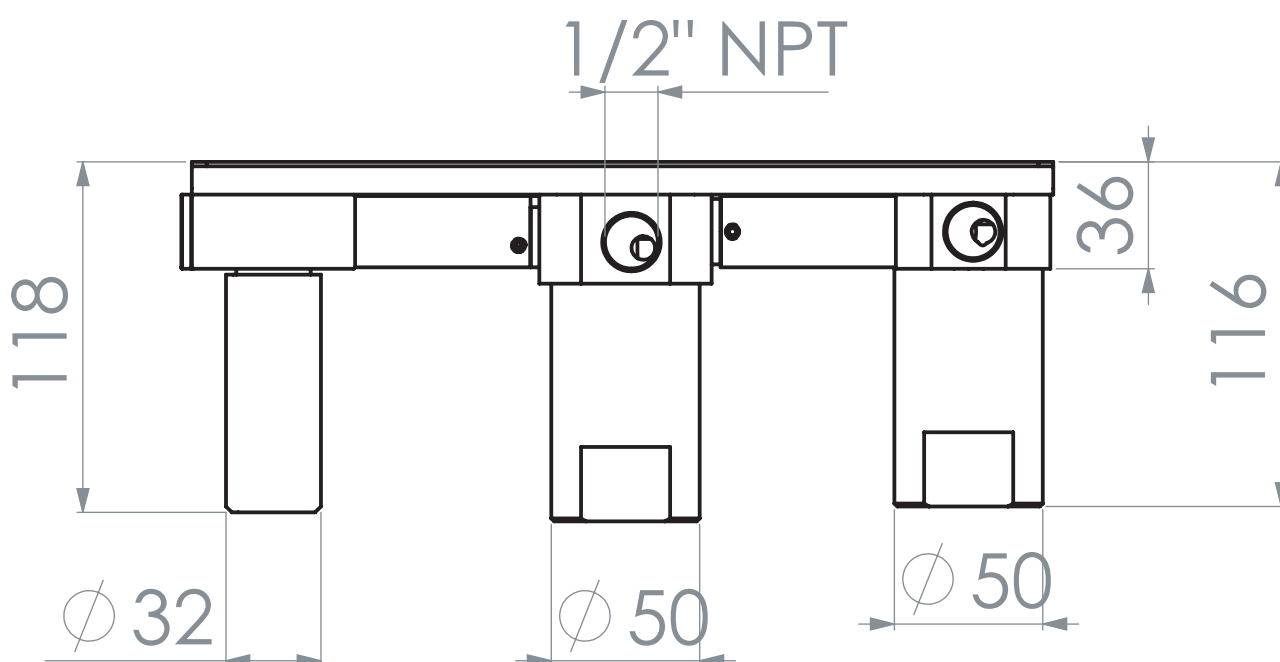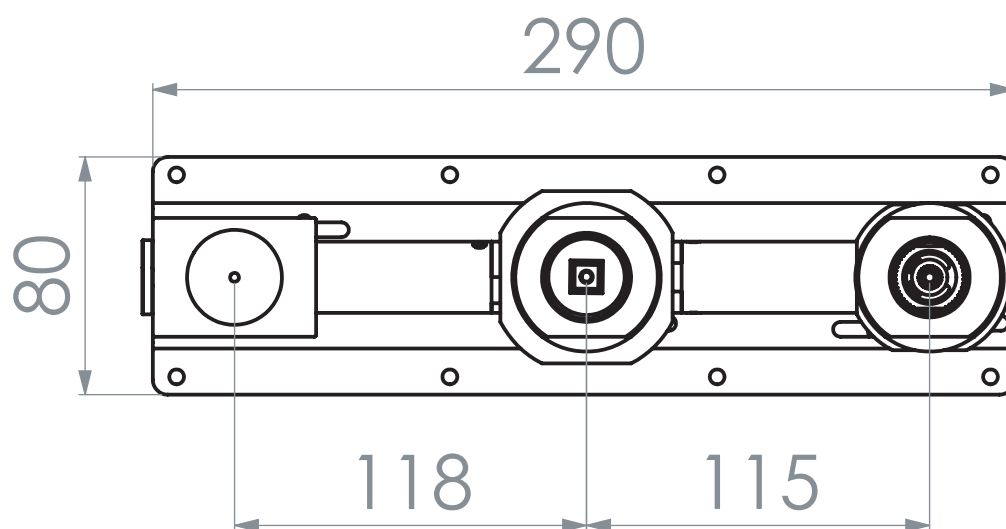


Incasso doccia/vasca
Shower/bath mixer built-in part

1

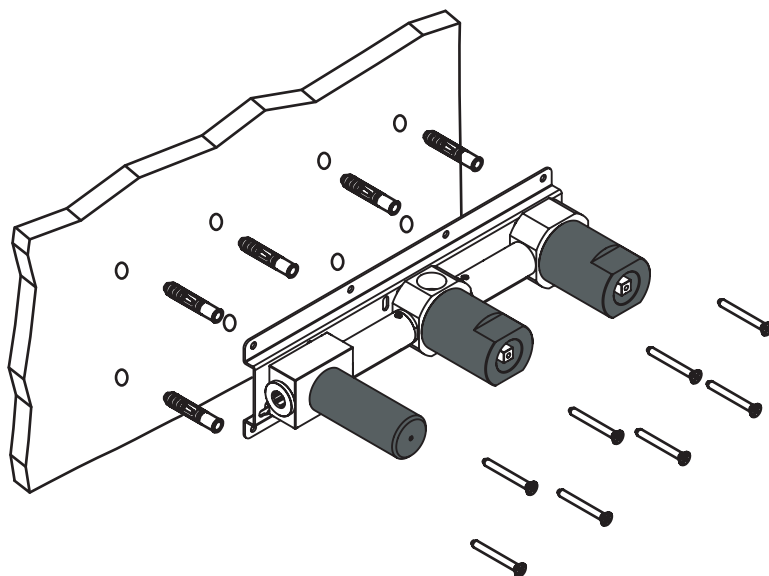

2


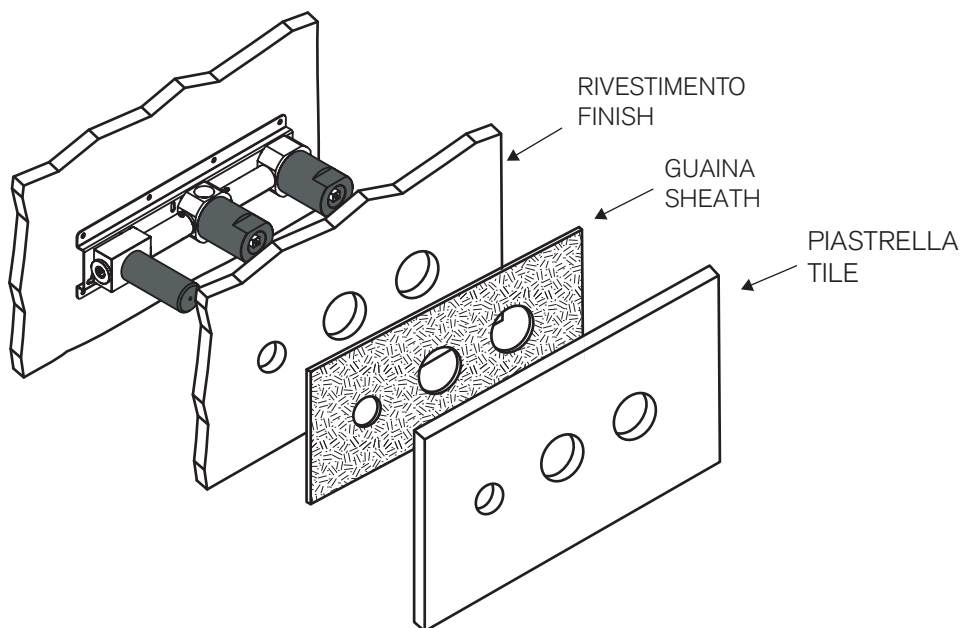


Parte incasso per miscelatore doccia/vasca incasso meccanico con deviatore 2 vie integrato e raccordo per presa acqua o bocca di erogazione, per installazione orizzontale

Built-in part for manual bath/shower mixer with integrated 2-ways diverter and connection for water connection or spout, for horizontal installation

3a

INW16

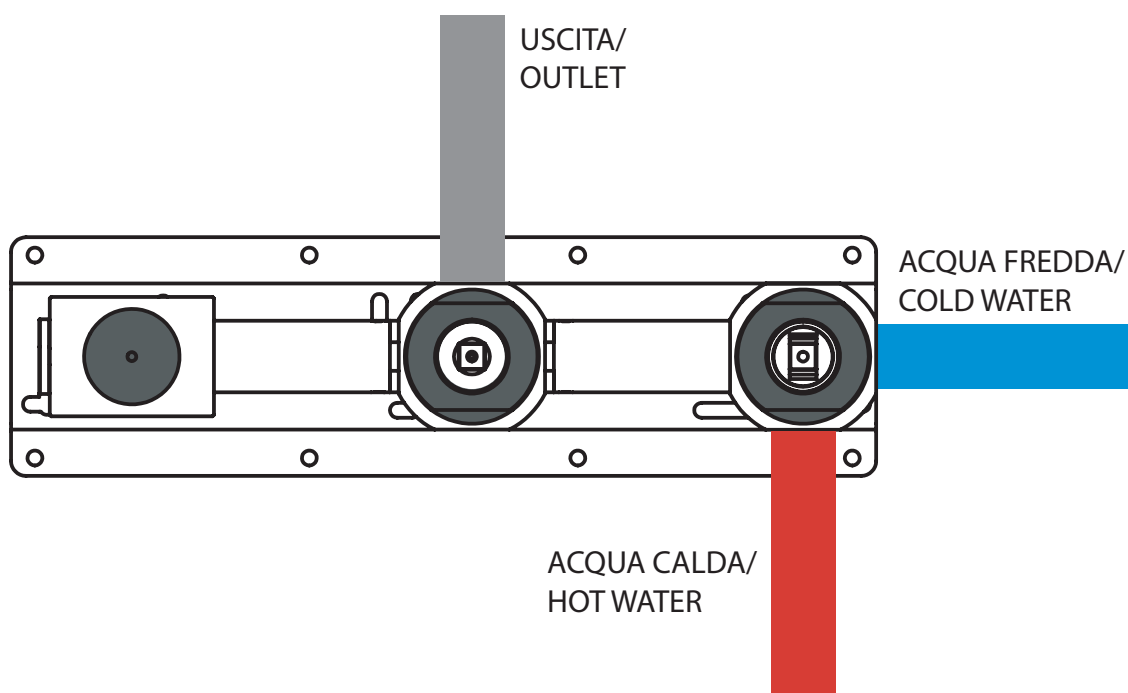
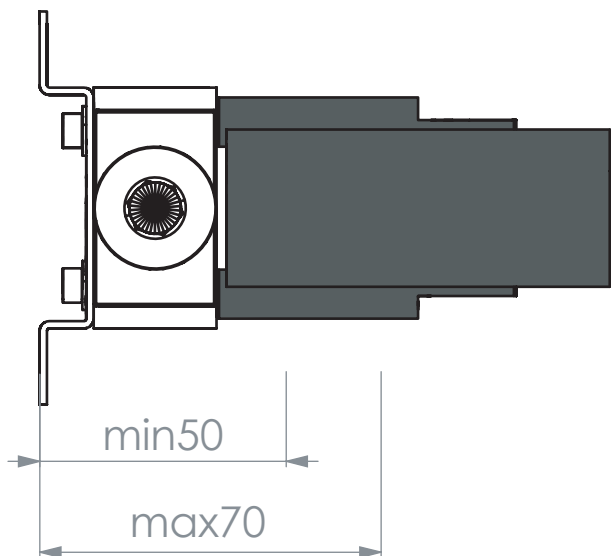


Parte incasso per miscelatore doccia/vasca incasso termostatico con deviatore 2 vie integrato e raccordo per presa acqua o bocca di erogazione, per installazione orizzontale

Built-in part for thermostatic bath/shower mixer with integrated 2-ways diverter and connection for water connection or spout, for horizontal installation

3b

INW17

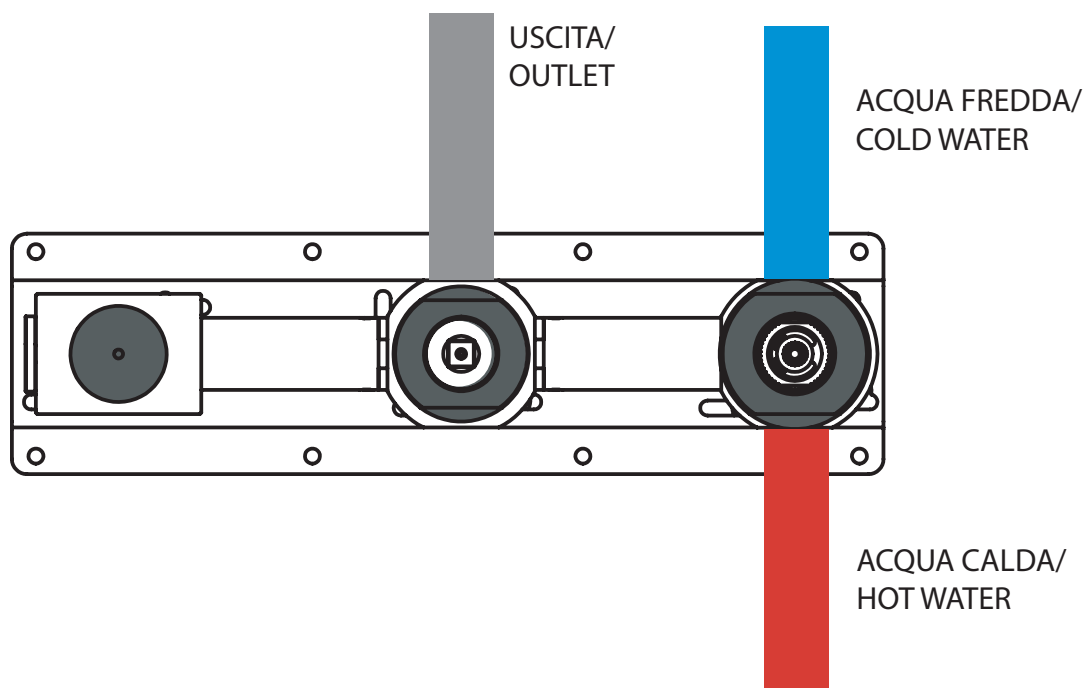
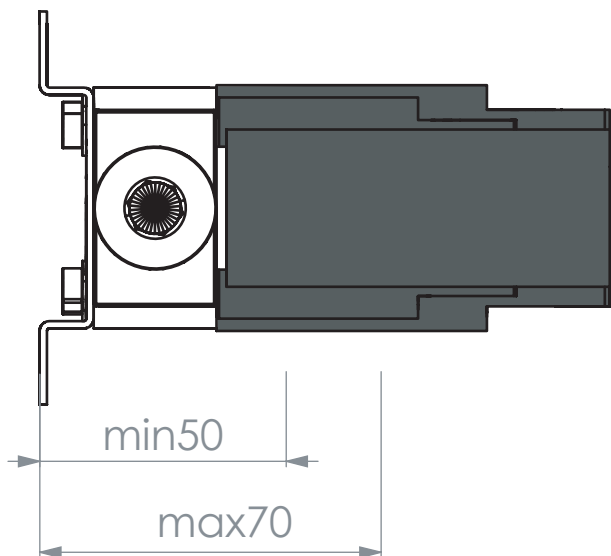


Parte incasso per miscelatore doccia/vasca incasso meccanico con deviatore 3 vie integrato e raccordo per presa acqua o bocca di erogazione, per installazione orizzontale

Built-in part for manual bath/shower mixer with integrated 3-ways diverter and connection for water connection or spout, for horizontal installation

3c

INW19

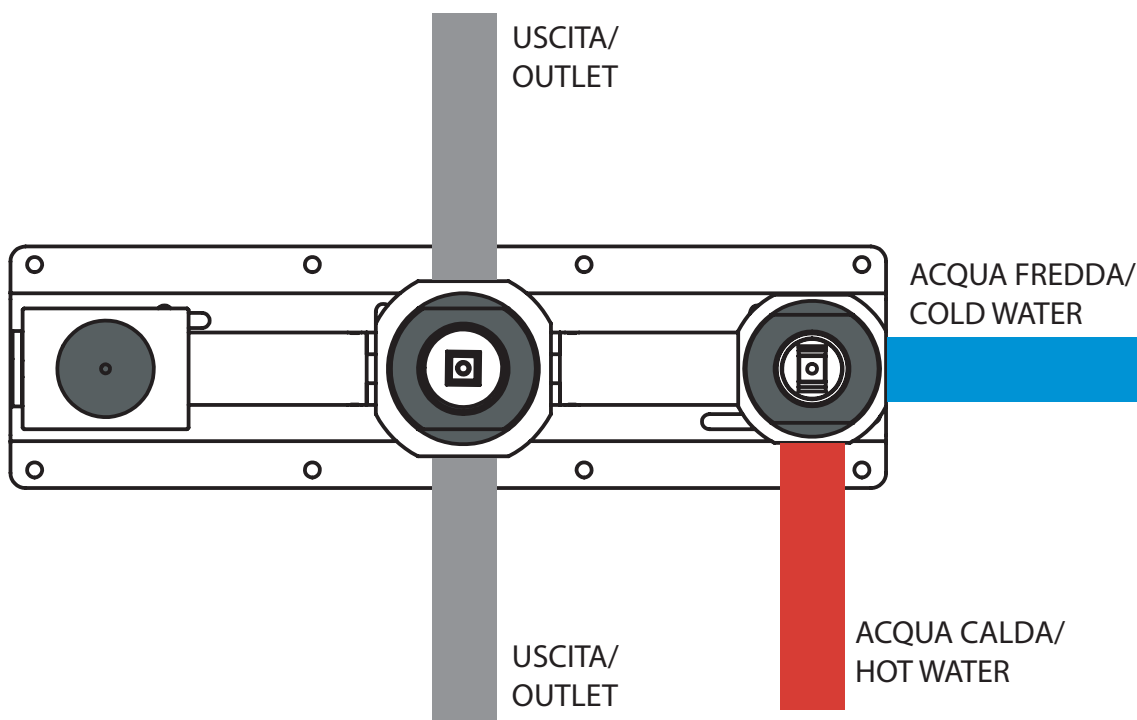
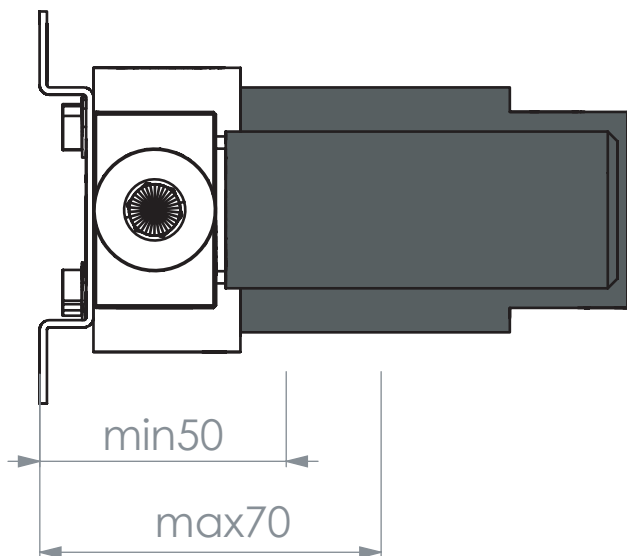



Parte incasso per miscelatore doccia/vasca incasso termostatico con deviatore 3 vie integrato e raccordo per presa acqua o bocca di erogazione, per installazione orizzontale

Built-in part for thermostatic bath/shower mixer with integrated 3-ways diverter and connection for water connection or spout, for horizontal installation

3d

INW20

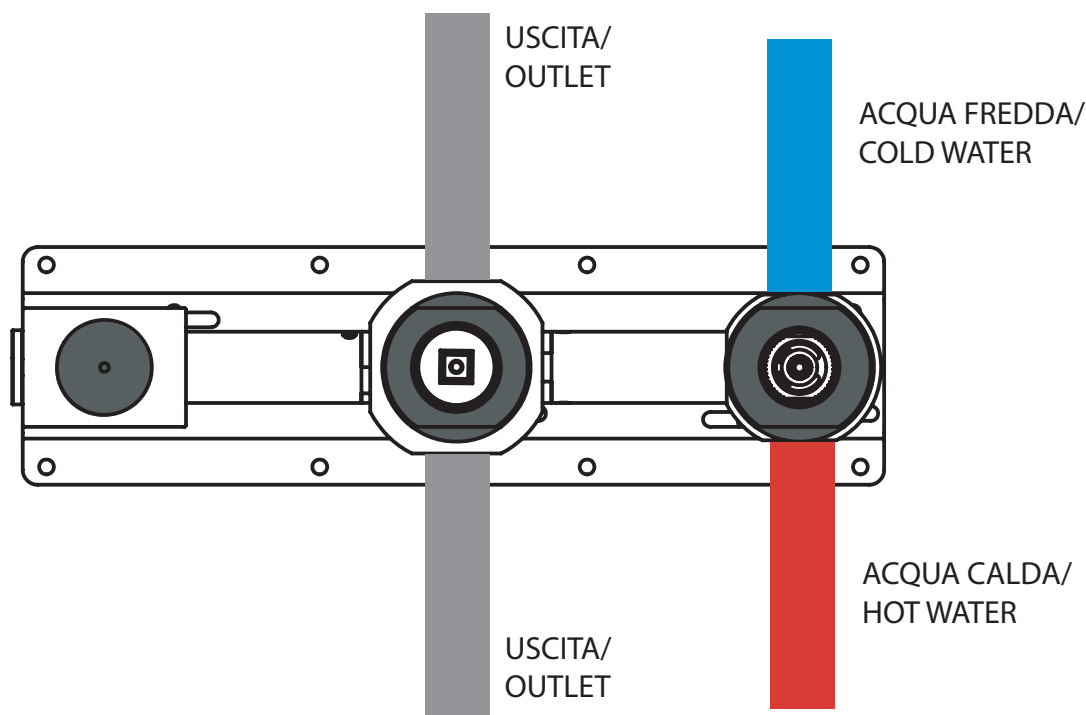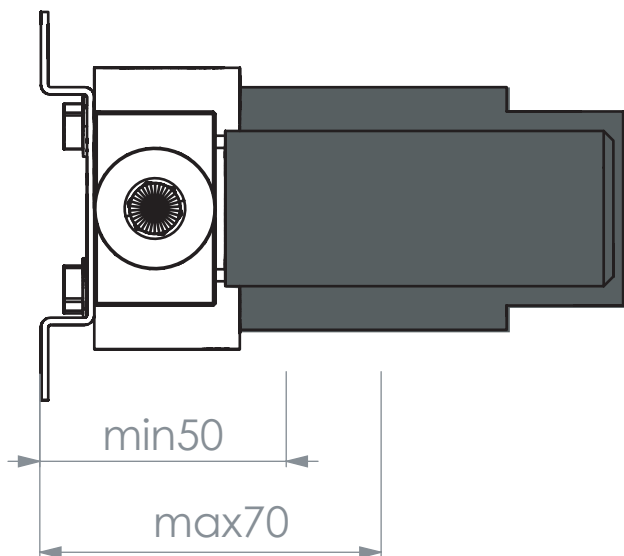

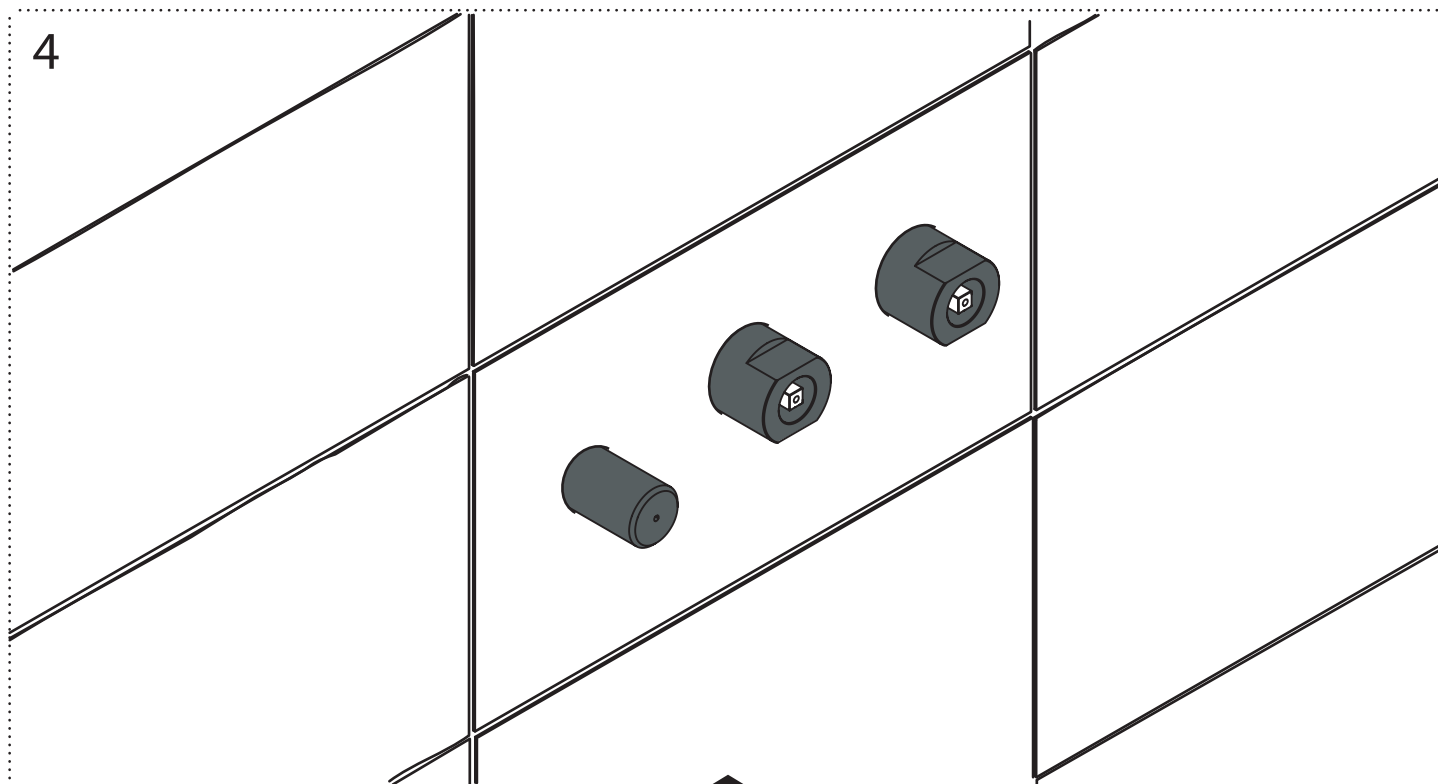

PARTI ESTETICHE/ EXTERNAL PARTS

INW16

KIRA: KRN80 - KRN82
KATO: KTN80 - KTN82
TOKI - ZERO - HIRO: TON80 - TON82
DORIN: DRW80 - DRW82
MIRÒ: MIW80 - MIW82
AICO: ANW80 - ANW82
TOOX: TQW80 - TQW82
DIXI: TXW80 - TXW82

INW17

KIRA: KRN81 - KRN84
KATO: KTN81 - KTN84
TOKI - ZERO - HIRO: TON81 - TON84
DORIN: DRW81 - DRW84
MIRÒ: MIW81 - MIW84
AICO: ANW81 - ANW84
TOOX: TQW81 - TQW84
DIXI: TXW81 - TXW84

INW19

KIRA: KRN86 - KRN88
KATO: KTN86 - KTN88
TOKI - ZERO - HIRO: TON86 - TON88
DORIN: DRW86 - DRW88
MIRÒ: MIW86 - MIW88
AICO: ANW86 - ANW88
TOOX: TQW86 - TQW88
DIXI: TXW86 - TXW88

INW20

KIRA: KRN87 - KRN90
KATO: KTN87 - KTN90
TOKI - ZERO - HIRO: TON87 - TON90
DORIN: DRW87 - DRW90
MIRÒ: MIW87 - DRW90
AICO: ANW87 - ANW90
TOOX: TQW87 - TQW90
DIXI: TXW87 - TQW90