


INCASSO DOCCIA SHOWER MIXER BUILT-IN PART

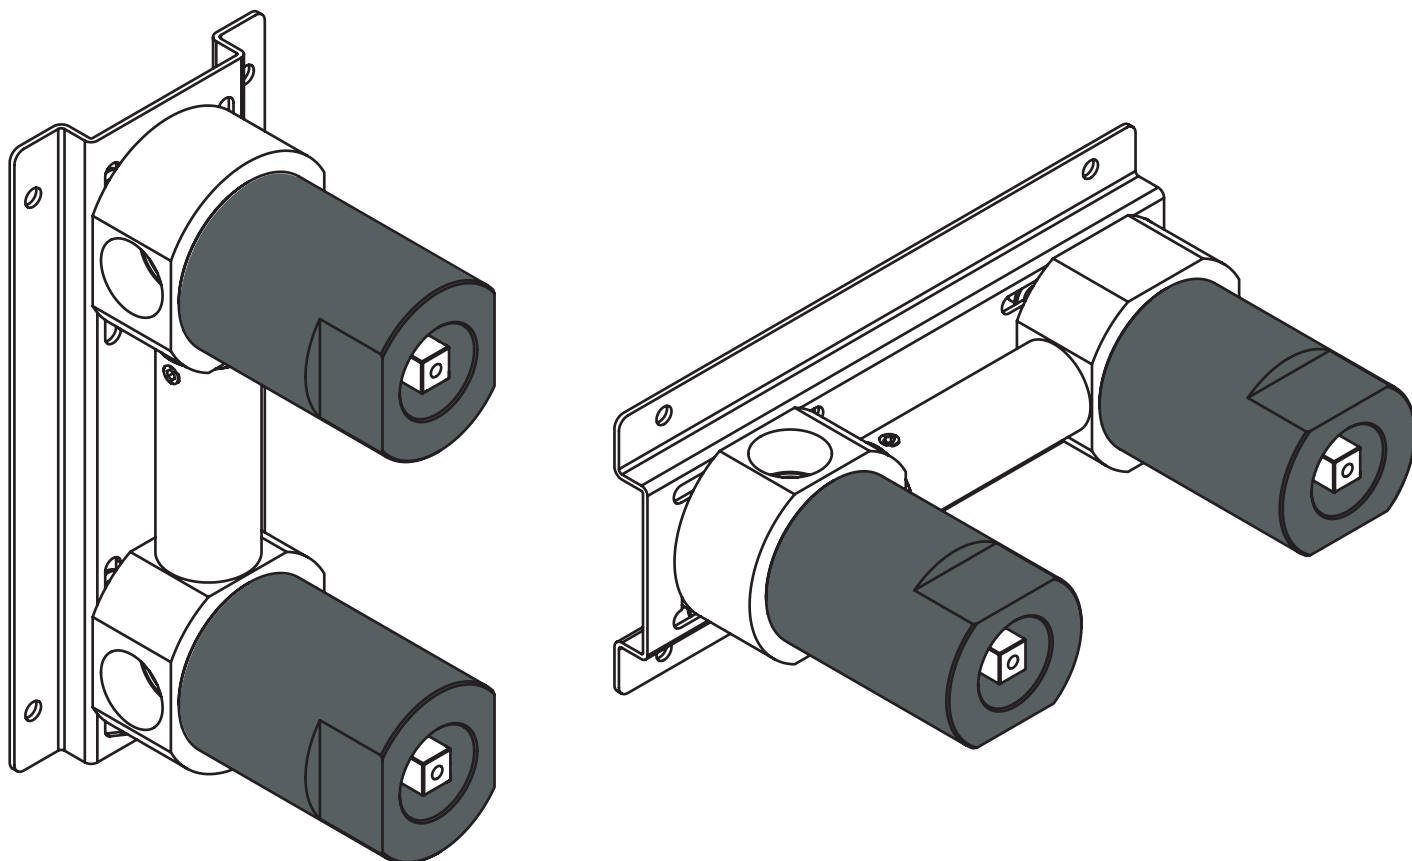

INW9 - INW12 - INW5 - INW13 - INW2 - INW3

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo miscelatore è adatto a tutti gli impianti di riscaldamento dell'acqua purché installato correttamente da un installatore competente e qualificato.

SPECIFICHE OPERATIVE

Temperatura di ingresso acqua calda:

Massima: 85°C

Consigliabile: 65°C

Minimo: 15°C

Differenza minima tra temperatura acqua calda e miscelata: 10°C

La temperatura dell'acqua calda in ingresso deve essere superiore alla temperatura massima dell'acqua miscelata richiesta in uscita.

Pressioni di esercizio:

Massimo: 5 bar

Consigliabile: 3 bar

Minimo: 1,5 bar

Le pressioni di esercizio dell'acqua calda e fredda devono essere mantenute il più equilibrate possibile per mantenere la massima efficienza.

Quando la pressione di alimentazione è superiore a 5 bar, è necessario installare un riduttore di pressione a monte del miscelatore doccia.

CONSIGLI IDRAULICI

Per il sistema doccia è necessaria una fornitura indipendente di acqua calda e fredda.

La dimensione consigliata per le tubature dovrebbe essere di 22 mm minimo in caso di sistema a bassa pressione.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL MISCELATORE E TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO PER EVENTUALI ESIGENZE FUTURE.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

ATTENZIONE!!!

Pulire l'impianto con cura prima di iniziare l'installazione del miscelatore.

GENERAL FEATURES

This mixer is suitable for all water heating systems provided it is installed correctly by a competent and qualified installer.

OPERATING SPECIFICATIONS

Hot water supply temperature:

Maximum: 85°C

Advisable: 65°C

Minimum: 15°C

Minimum difference between hot and mixed temperature 10°C

The temperature of the inlet hot water must be higher than the maximum mixed water temperature required from the outlet.

Working pressures

Maximum: 5 bar

Advisable: 3 bar

Minimum: 1,5 bar

Hot and cold operating pressures should be kept as balanced as possible in order to maintain maximum efficiency.

When the supply pressure is higher than 5 bar a pressure reducing valve should be fitted before the shower mixer.

PLUMBING RECOMMENDATIONS

An independent hot and cold water supply is required for the shower system.

The recommended pipe work should be 22mm minimum for low pressure system.


READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE USING YOUR MIXER AND KEEP IT AT HAND FOR FUTURE REQUIREMENTS

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.


PLEASE NOTE!!!

Clean the pipework carefully before installing the mixer.


INW9

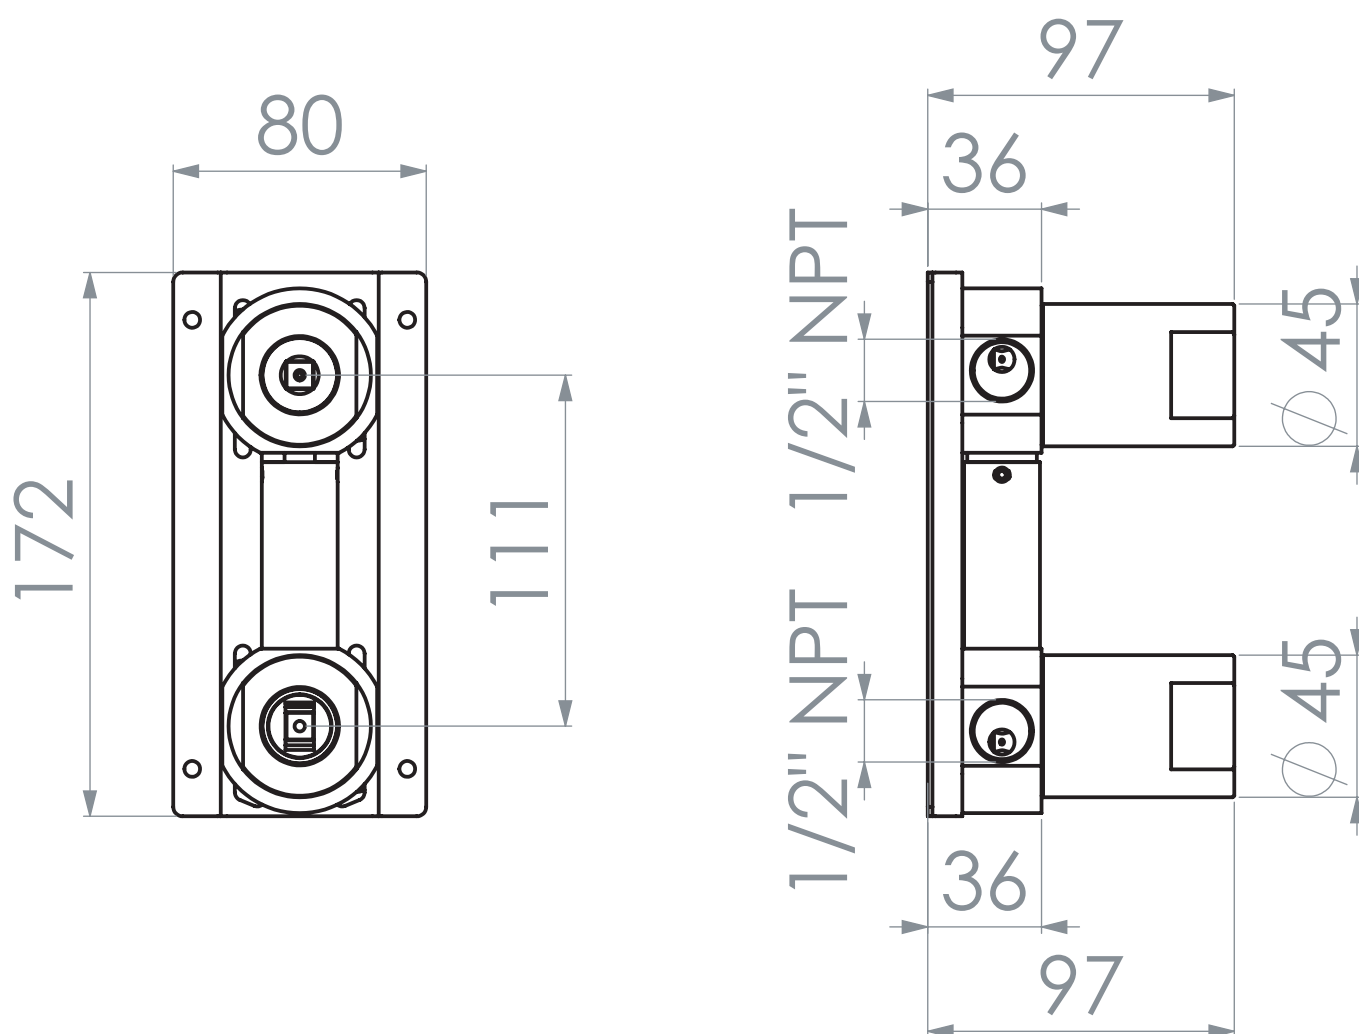



INW12

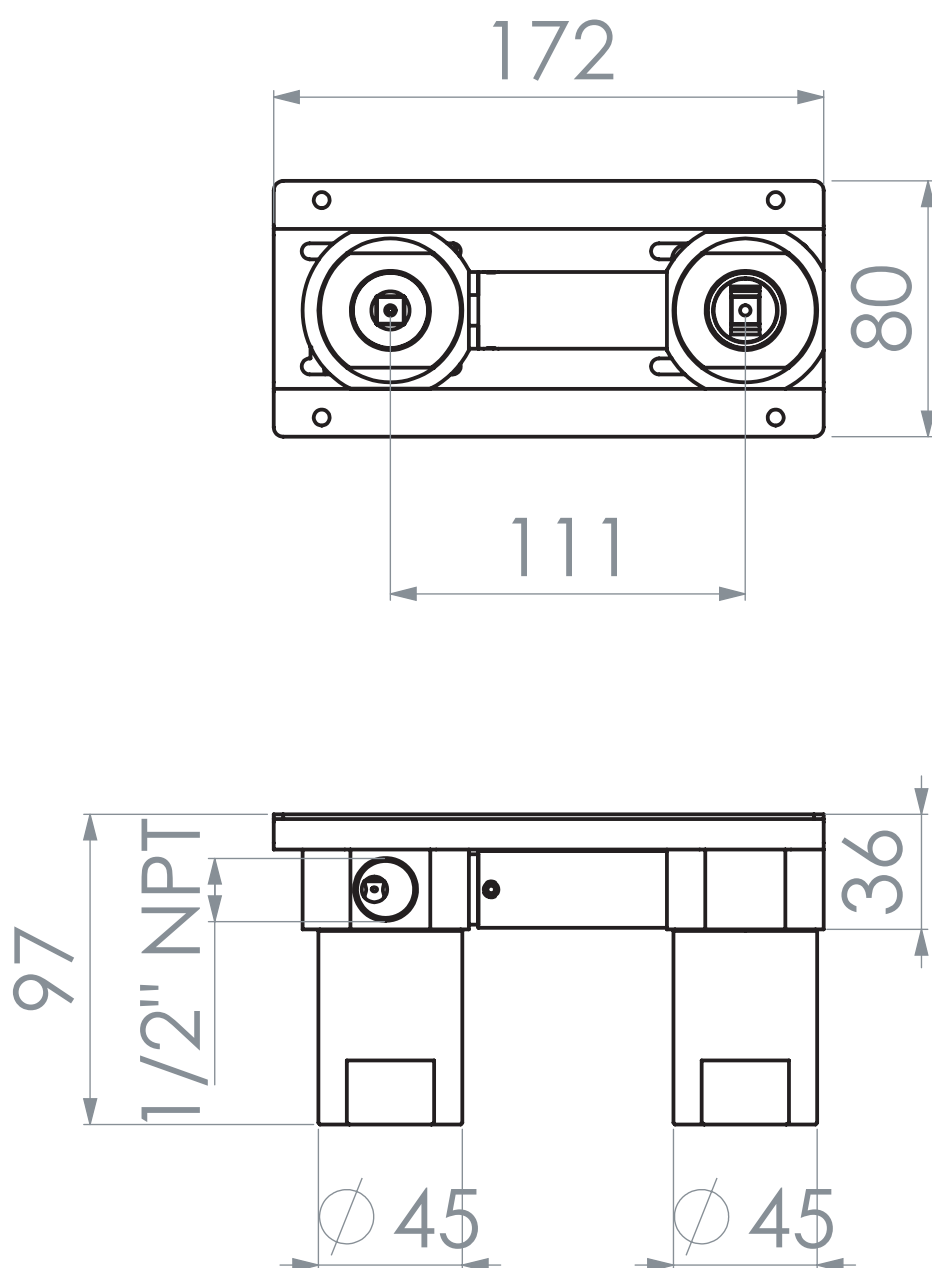


INW5

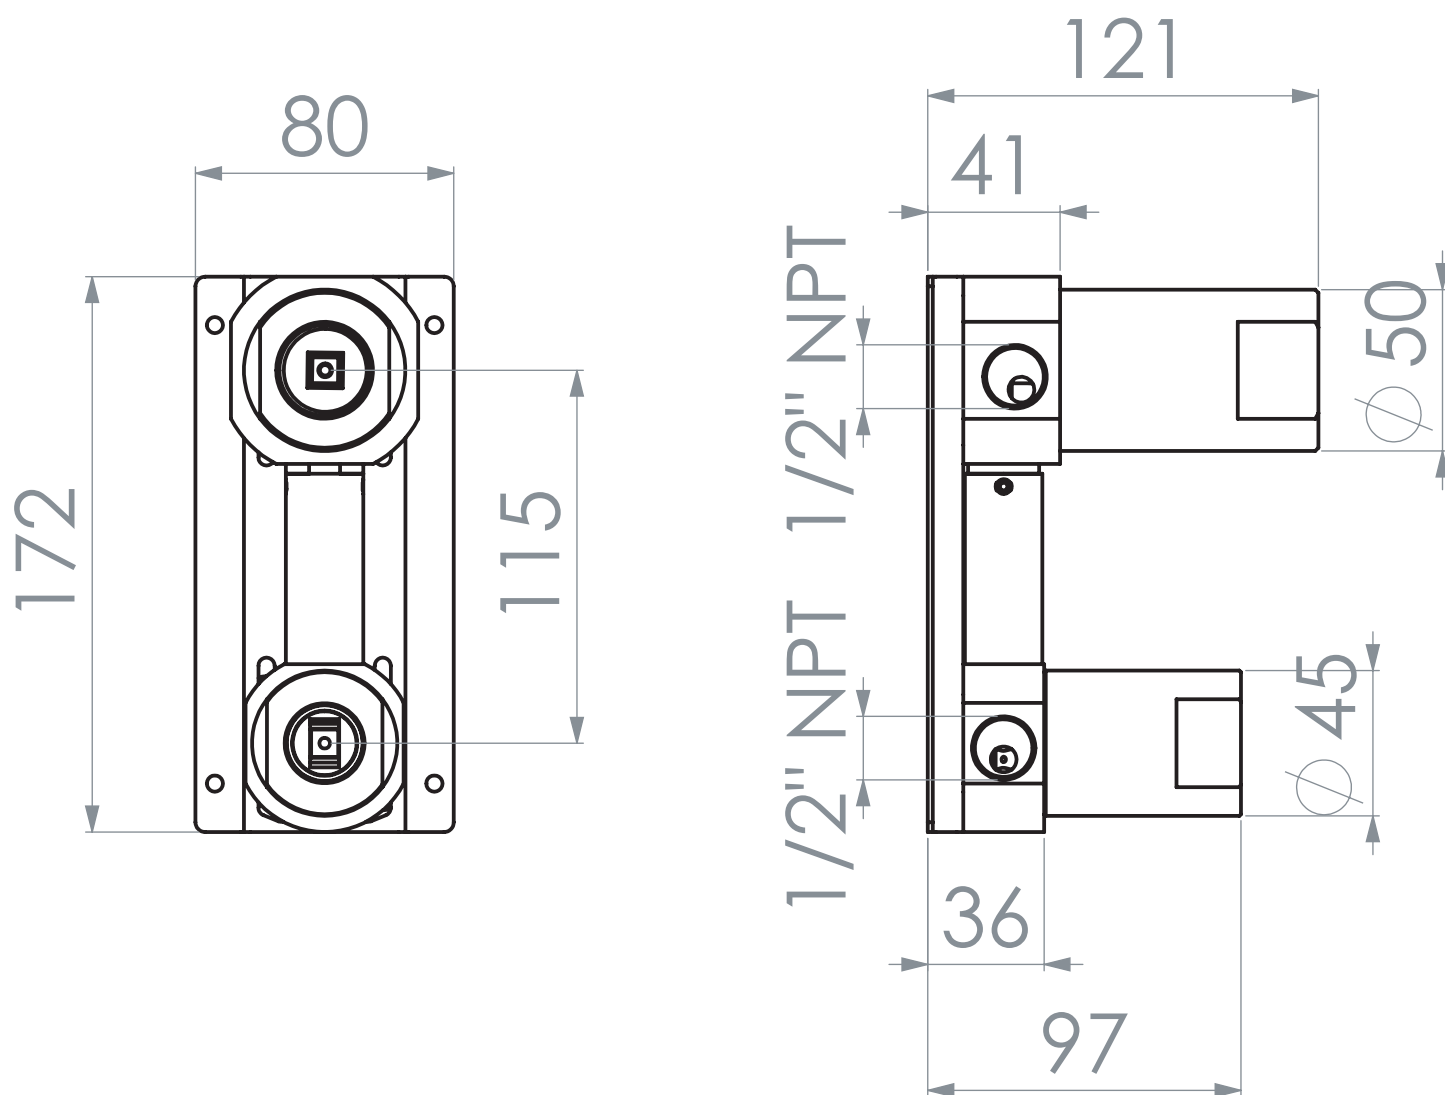



INW13

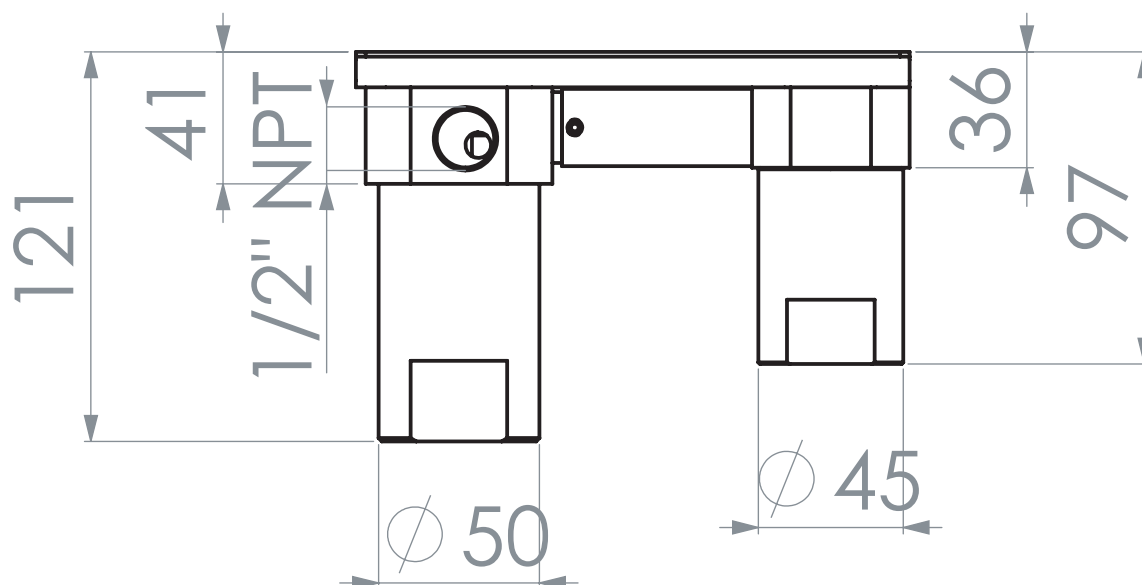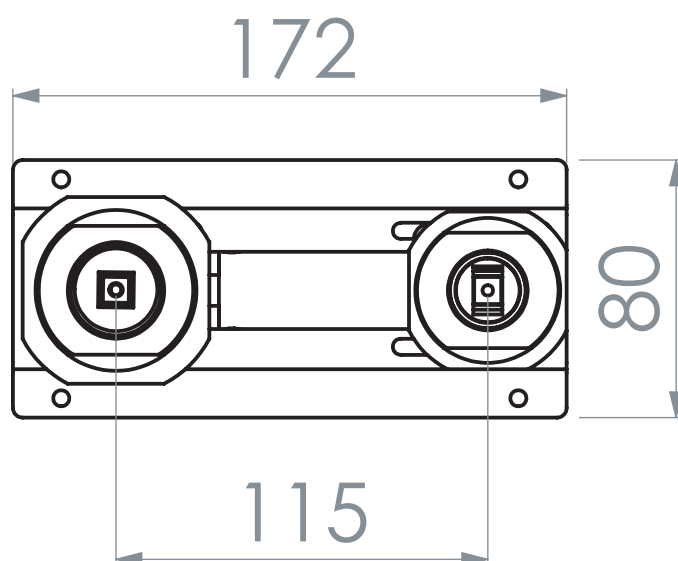

INW2


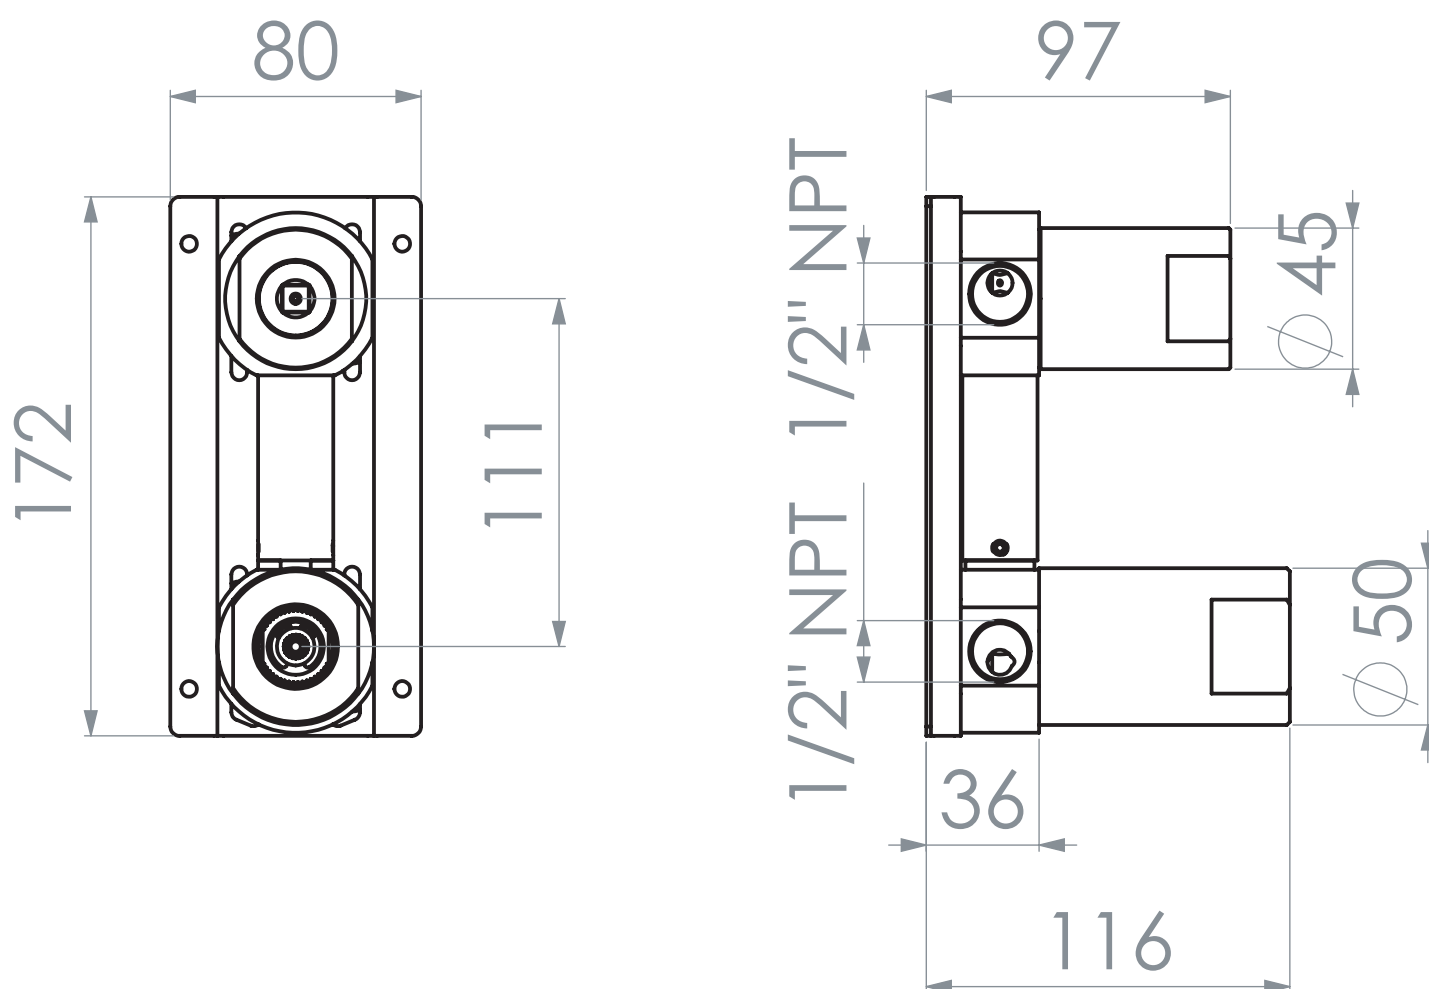


INW3

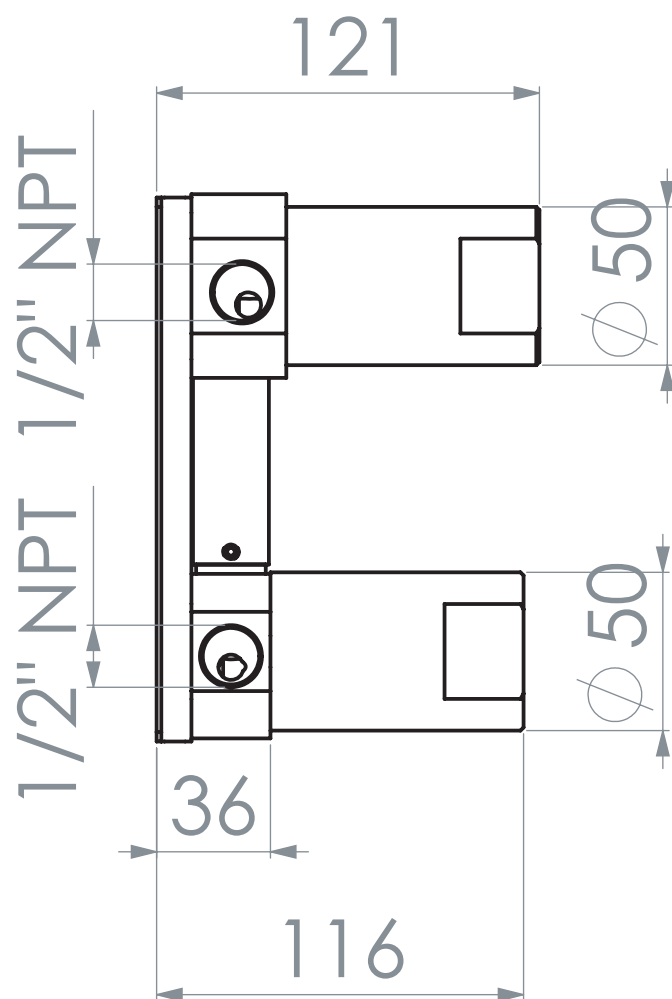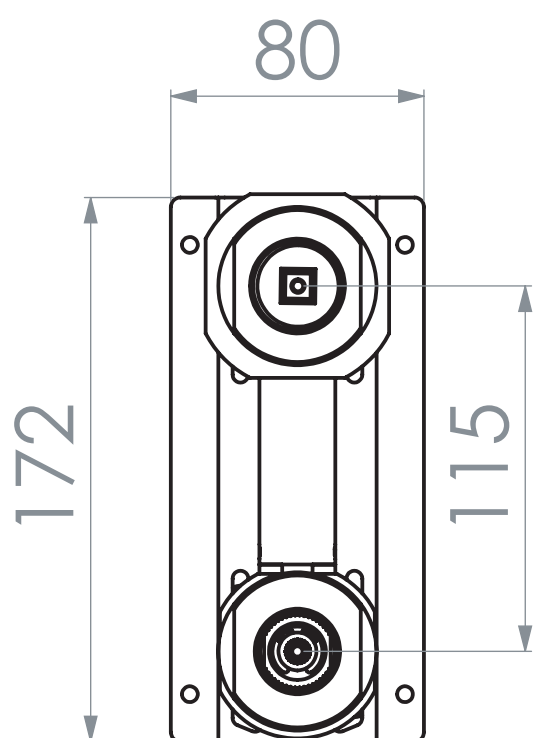


Parte incasso per miscelatore doccia incasso meccanico e termostatico con deviatore 2 e 3 vie integrato
 Built-in part for manual and thermostatic shower mixer with integrated 2 and 3-ways diverter

1

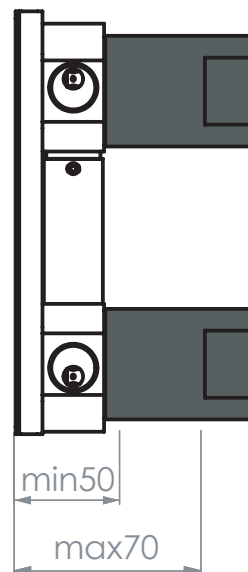
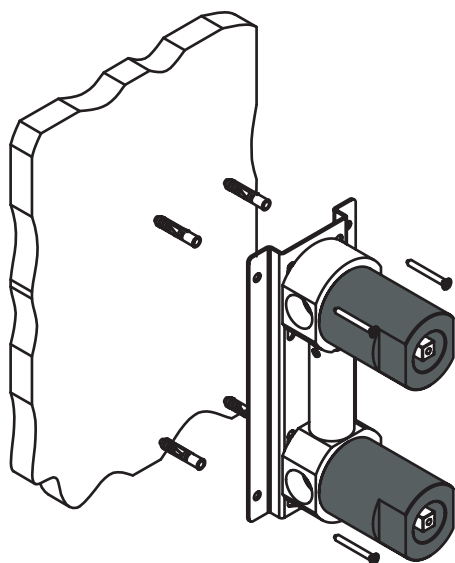


2

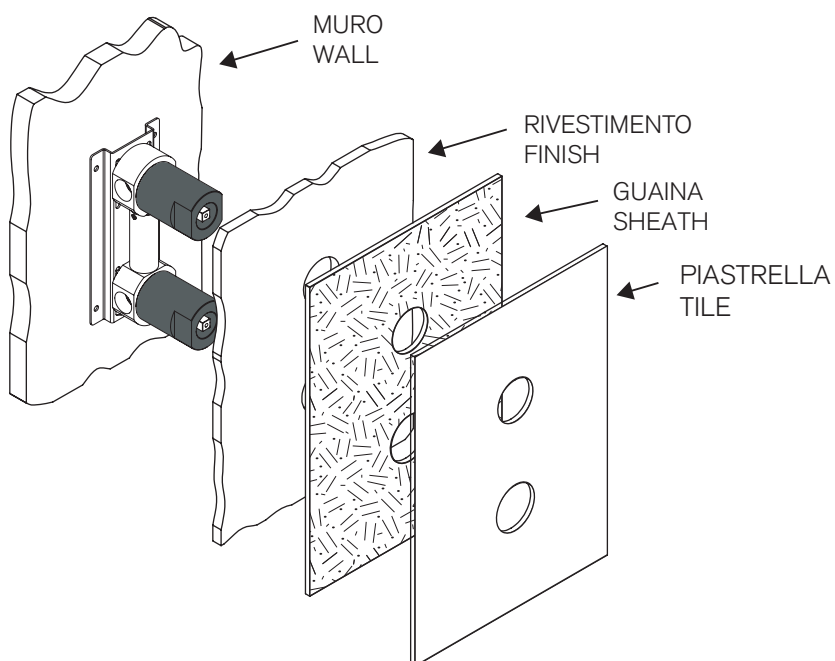

Parte incasso per miscelatore doccia incasso meccanico con deviatore 2 vie integrato
 Built-in part for manual shower mixer with integrated 2-ways diverter


3a 2 VIE
2 OUTLETS INW9

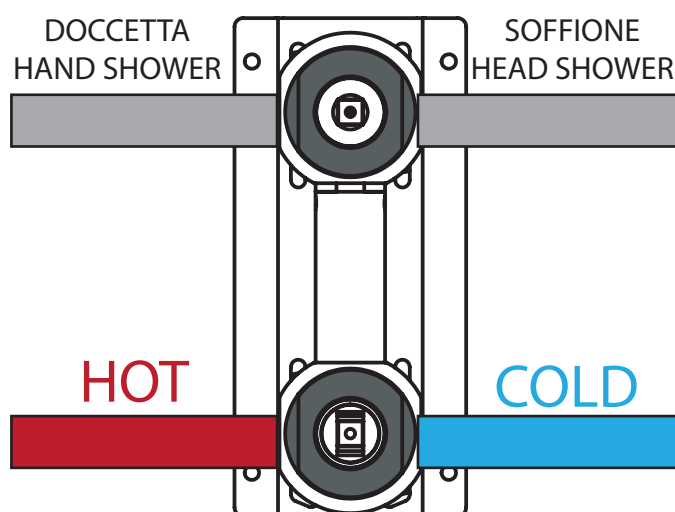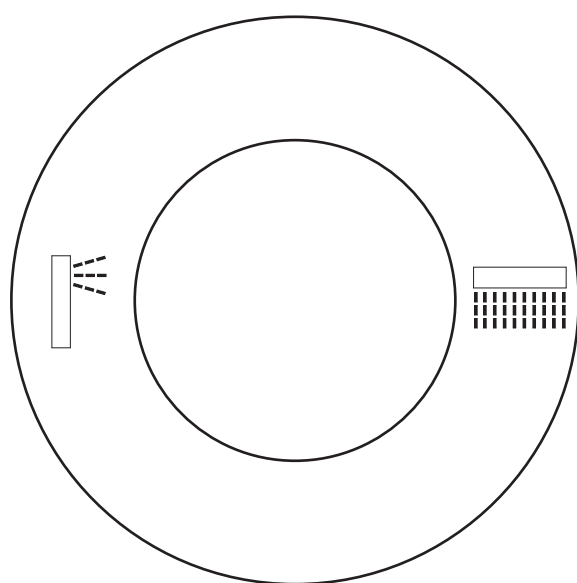

SOFFIONE
HEAD SHOWER

INW12


DOCCETTA
HAND SHOWER

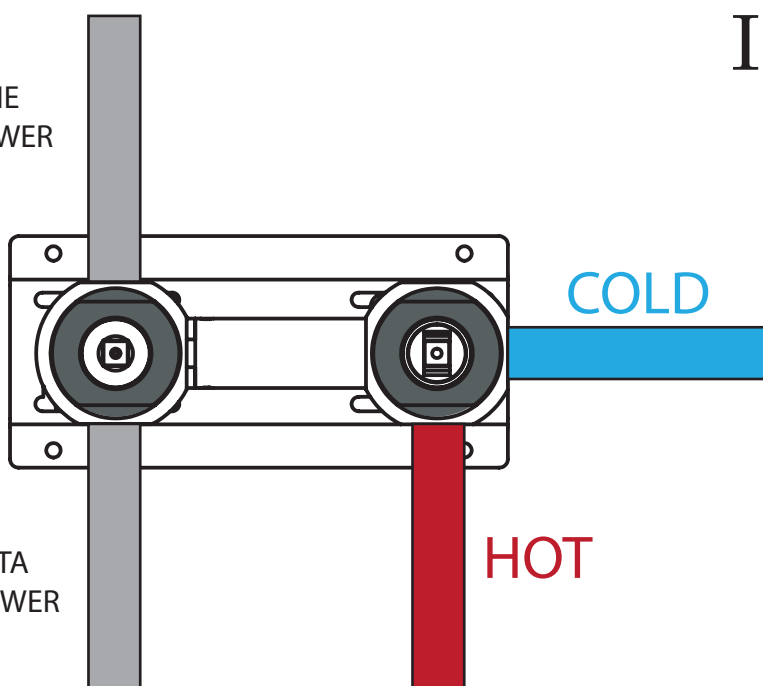


Parte incasso per miscelatore doccia incasso meccanico con deviatore 3 vie integrato
 Built-in part for manual shower mixer with integrated 3-ways diverter

3b


3 VIE
3 OUTLETS

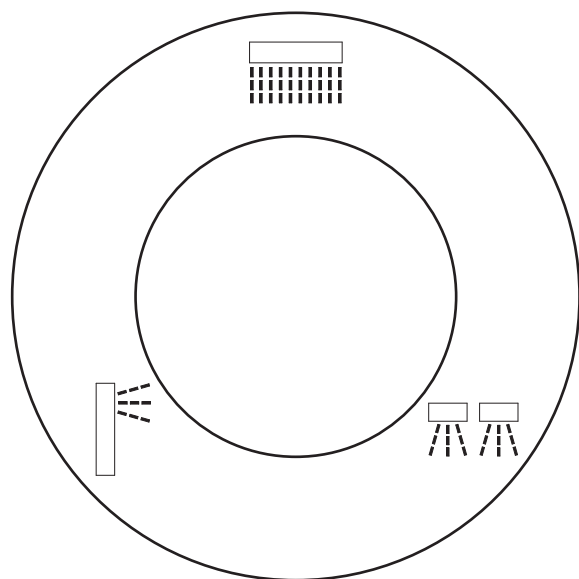

INW5

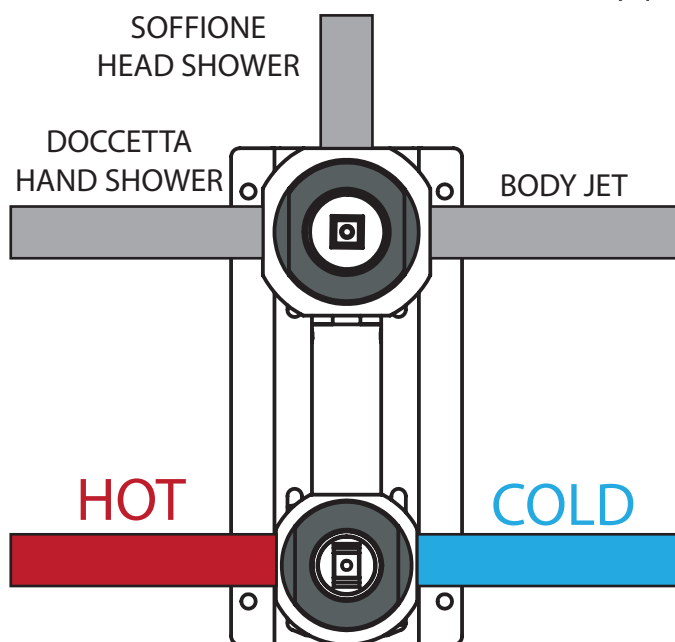


INW13

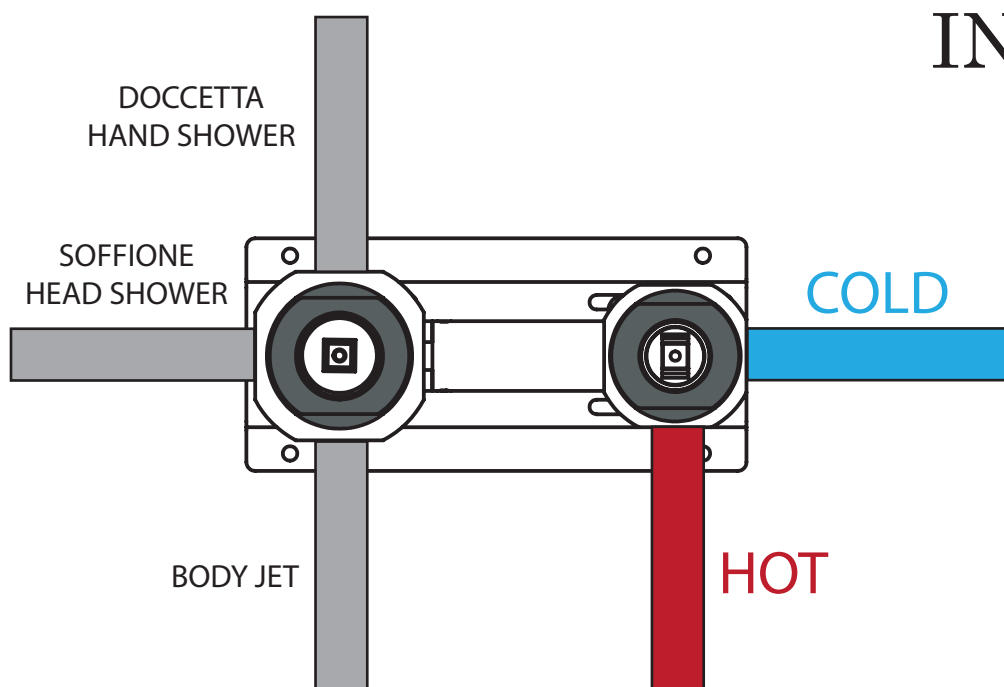


Parte incasso per miscelatore doccia incasso termostatico con deviatore 2 vie integrato
 Built-in part for thermostatic shower mixer with integrated 2-ways diverter

3c

2 VIE
2 OUTLETS

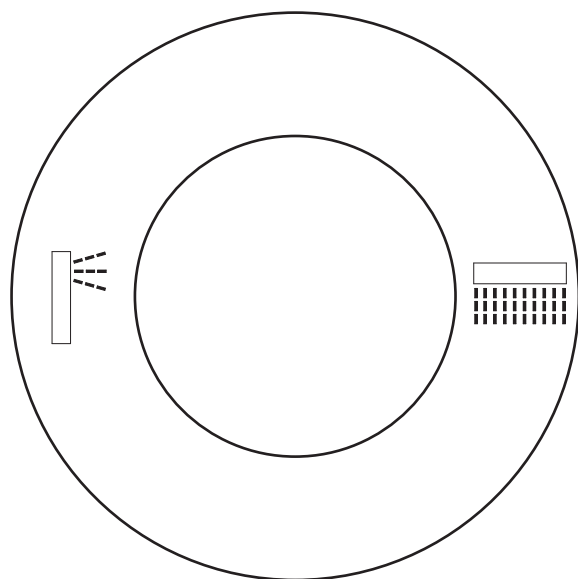

INW2

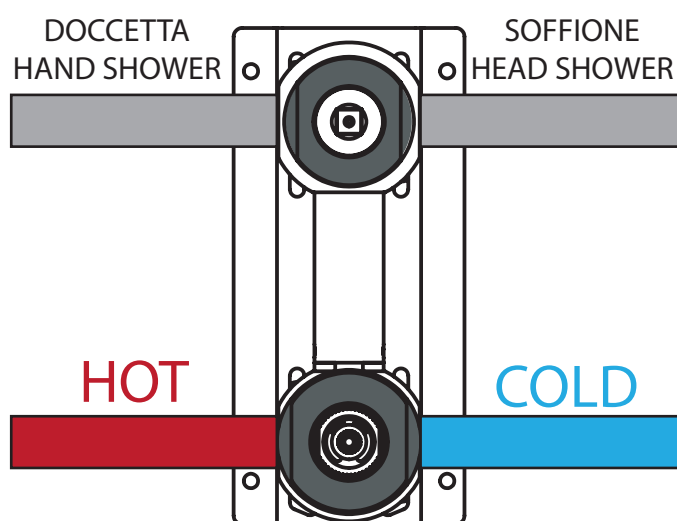

SOFFIONE
HEAD SHOWER


COLD

DOCETTA
HAND SHOWER

HOT




RADOMONTE
- VENEZIA -

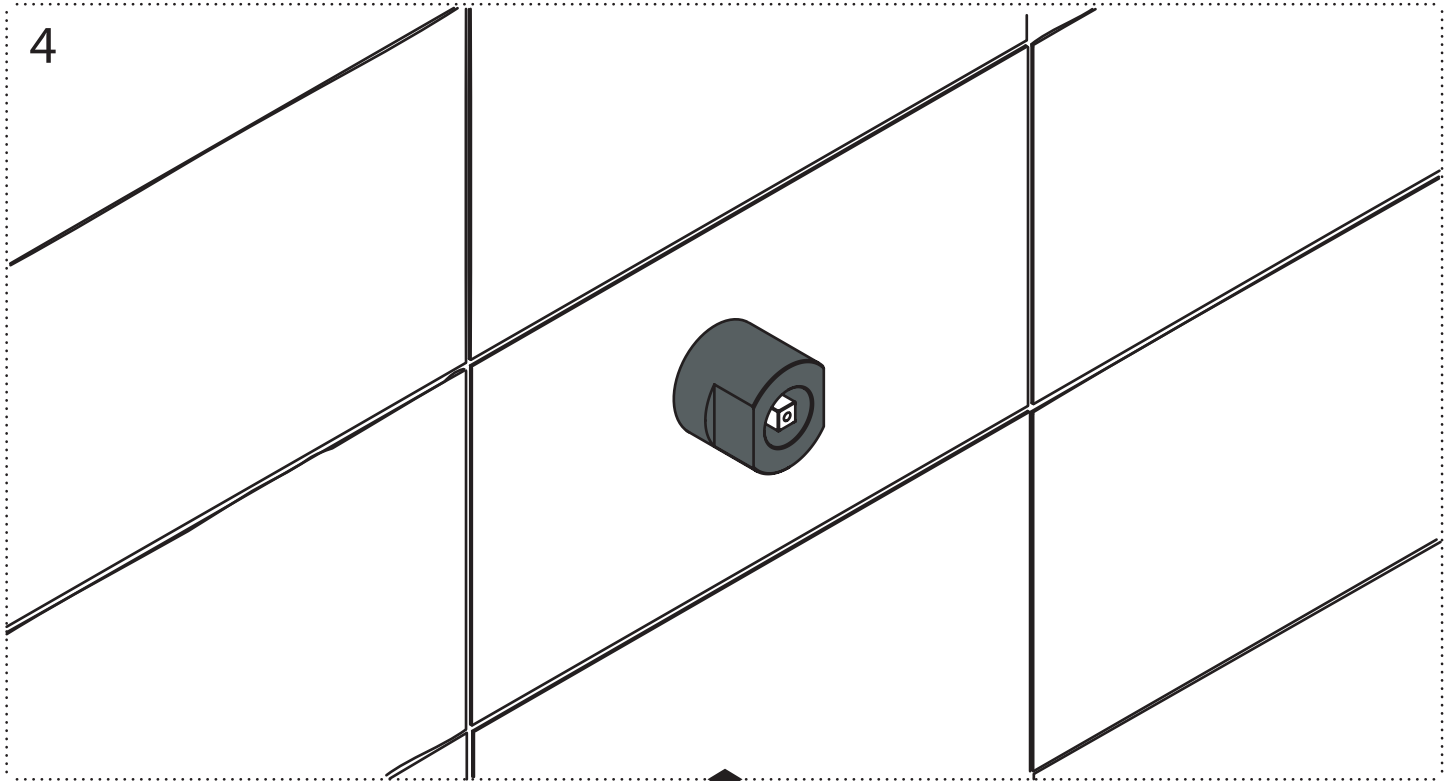



Parte incasso per miscelatore doccia incasso meccanico con deviatore 3 vie integrato
 Built-in part for manual shower mixer with integrated 3-ways diverter

3d

3 VIE
3 OUTLETS

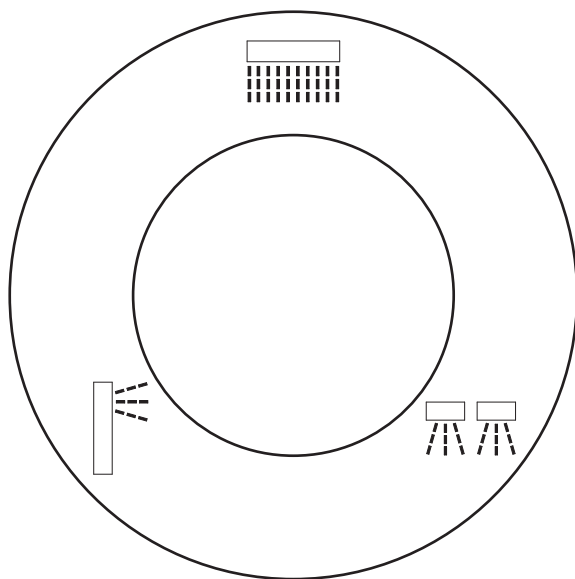

INW3

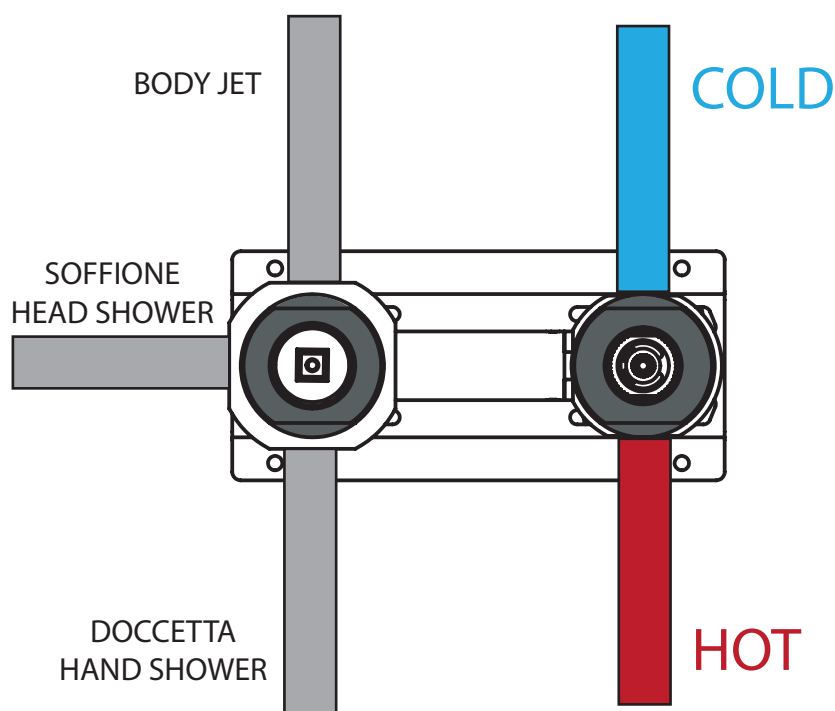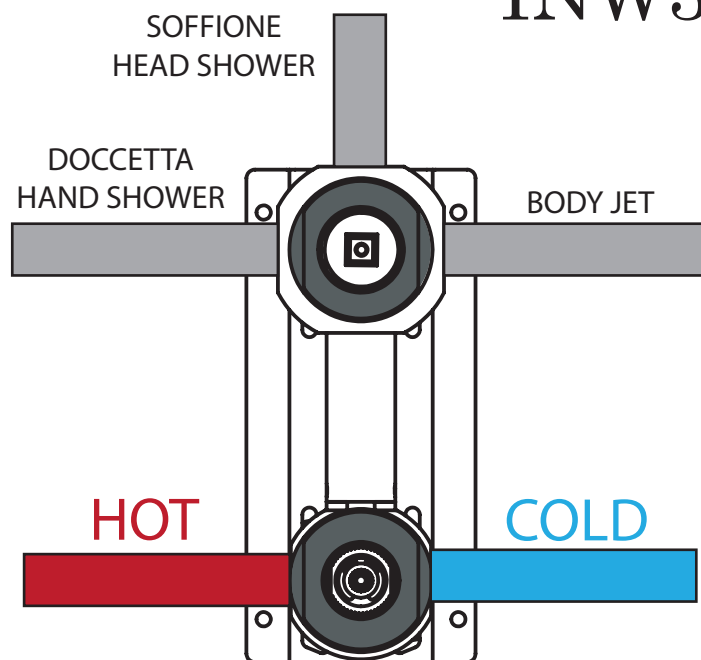

PARTI ESTETICHE/ EXTERNAL PARTS

INW9 - INW12

KIRA: KRN9
KATO: KNN9
TOKI - HIRO: TON9
DORIN: DRW9
MIRÒ: MIW9
AICO: ANW9
T00X: TQW9
DIXI: DXN9

INW5 - INW13

KIRA: KRN5
KATO: KTN5
TOKI - HIRO: TON5
DORIN: DRW5
MIRÒ: MIW5
AICO: ANW5
T00X: TQW5
DIXI: DXN5

INW2

KIRA: KRN22
KATO: KTN92
TOKI - HIRO: TEN52
DORIN: DRW54
MIRÒ: MIW54
AICO: ANW92
T00X: TEN2
DIXI: TXW92

INW3

KIRA: KRN23
KATO: KTN93
TOKI - HIRO: TEN53
DORIN: DRW53
MIRÒ: MIW53
AICO: ANW93
T00X: TEN3
DIXI: TXW93